


MONO NELTO Manœuvre Tirage Direct TD

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

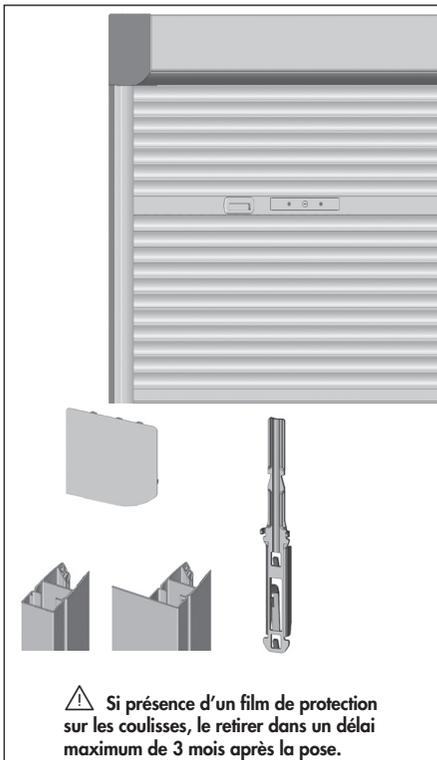

RC7 0518 02 - Février 2018

Informations susceptibles de modifications sans préavis

POSE

1 Assemblage des pattes de centrage dans le caisson

2 Assemblage des embouts de caisson

3 Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage

4 Mise en place du volet

5 Fixation des coulisses

Support	Visserie	
Fer / Alu	Vis à tôle	TCB 4,2 x 15
Bois	Vis PVC	TCB 4,3 x 25
PVC	Vis PVC	TCB 4,3 x 40
Maçonnerie	Vis PVC + cheville S5	TCB 4,3 x 40

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).

6 Test de fonctionnement de la serrure