


Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

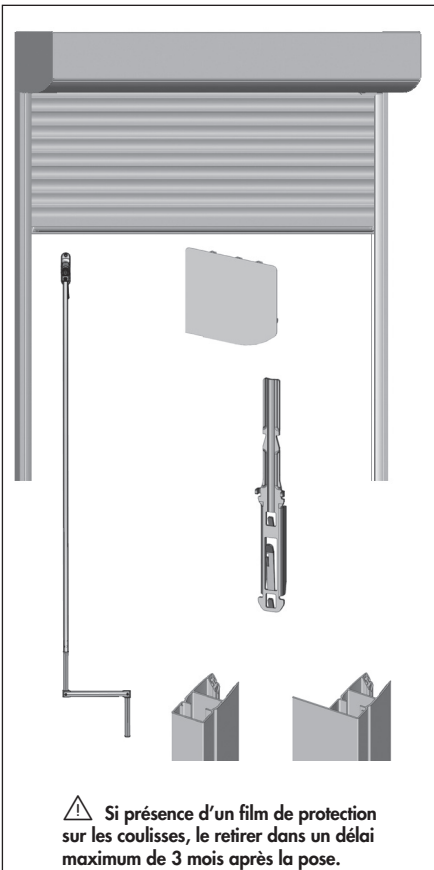

RC7 0519 02 - Février 2018

Informations susceptibles de modifications sans préavis

POSE

1 Pose sous linteau

Taille caisson	Y
127	40
142	50
162	60
172	65

2 Pose en façade

Taille caisson	Y
127	95
142	100
162	110
172	125

3 Assemblage des pattes de centrage dans le caisson

4 Assemblage des embouts de caisson

5 Assemblage des coulisses dans les pattes de centrage

6 Mise en place du volet

7 Fixation des coulisses

Support	Visserie
Fer / Alu	Vis à tôle TCB 4,2 x 15
Bois	Vis PVC TCB 4,3 x 25
PVC	Vis PVC TCB 4,3 x 40
Maçonnerie	Vis PVC + cheville S5 TCB 4,3 x 40

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).

8 Déport maxi en Treuil Déporté TRD

9 Mise en place de la sortie de caisson