

TRENDO® .P/.XP

Base PENTO®

roma

VOLETS ROULANTS
BRISE-SOLEIL
STORES TOILES



- Pour le neuf et la rénovation
- Technologie éprouvée
- Spécifique pour les formes de fenêtres en biais
- .XP avec entraînement solaire en option



Montage spécifique,
en tableau, monomur
(système XP)



Montage spécifique,
en tableau, façade
brique (système.XP)



Montage standard, en
façade (système XP)

ROMA. Votre confort intérieur commence à l'extérieur.

Lame de volets roulants

Remarques importantes :
 Les largeurs maximales mentionnées ci-dessous sont indiquées à titre indicatif et conformes à la faisabilité technique. Selon la région habitée et conformément à la norme DIN EN 13659 (classement de la zone de vent), des petites largeurs sont nécessaires.



ALUMINO, double paroi, remplissage mousse

Coloris de lames de volets roulants

	102 Gris lumineux	103 Gris	104 Gris foncé	106 Gris anthracite	107 Blanc	108 Blanc crème	109 Argent	110 Beige	111 Ivoire	112 Sarotti	113 Faux bois clair	115 Faux bois foncé	117 Rouge pourpre	119 Vert pâle	120 Vert sapin	121 Vert mousse	122 Bleu pastel	124 Bleu acier	125 Aluminium gris	126 DB 703	127 Golden Oak	PALANCS
Alumino 37: Hauteur 37 mm, largeur maxi. 3000 mm, surface maxi. 7,5 m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarque : les coloris présentés peuvent légèrement varier en fonction de la technique d'impression.

* Quantité minimale commandée; délai de livraison d'environ 8 semaines.

Matériel du caisson du volet roulant



Aluminium extrudé



Coloris : ROMA ColorCollection (standard) ou autres coloris (coloris spéciaux)




Coloris standard (en haut) et spéciaux (en bas) face extérieure caisson, coulisses et lame finale, pour système extrudé.


Equipements spéciaux individuels



Autonomie du volet roulant avec l'unité solaire.



Fixation

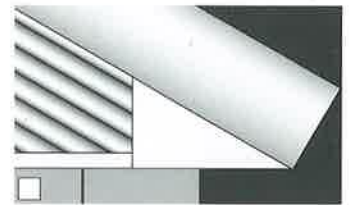

Angle caisson fermé



Davantage de confort avec télécommande radio ou digicode.



Capteurs de lumière (manœuvre par moteur impérative)




SIDEO – Détecteur de fumées





ROMApad – la nouvelle commande multifonctions à écran tactile.

Types de construction

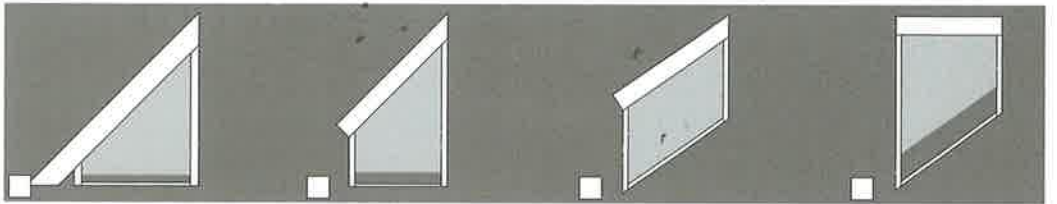

Différentes formes de construction et spécificités

Possibilités de combinaison

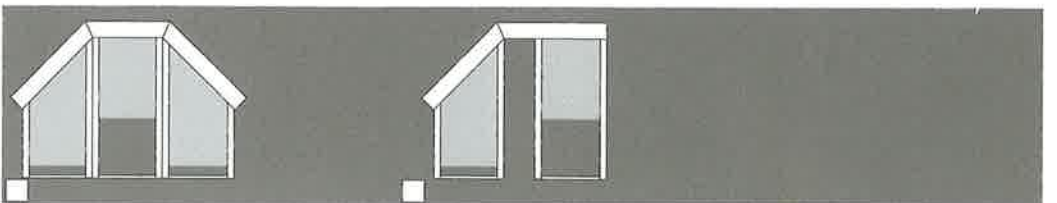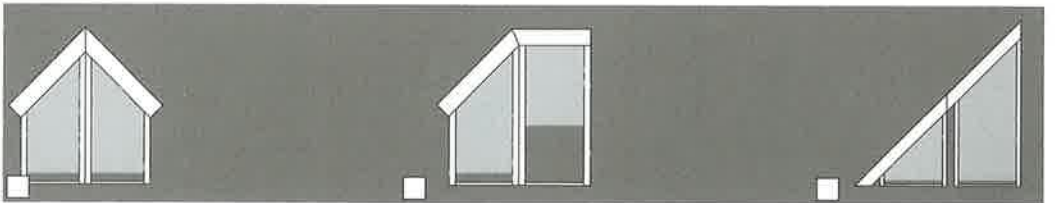


Dimensions caisson et trappe de visite

Taille caisson

Dim. caisson (en mm)

Hauteurs d'éléments maximales (en mm), caisson compris selon la largeur du profil de volet roulant.

Trappe de visite devant / en bas



Caisson	Système XP			Système P		
	A	B	C	A	B	C
138	140	160	118	140	140	118
150	153	173	131	153	153	131
165	169	189	146	169	169	146
185	185	205	158	185	185	158
205	208	228	178	208	208	178

Caisson	Angle d'inclinaison				
	10°	20°	30°	40°	45°
138	1050	1100	1130	1180	1210
150	1160	1220	1320	1490	1620
165	1500	1570	1700	1930	2090
185	1870	1960	2130	2410	2610
205	3000	3000	3000	3000	3000

Prière de vous reporter à la documentation technique pour tout renseignement sur les angles d'inclinaison.



Détails

Système	Coloris :		XP	P
	Coloris lame de volet :			
Excécution du caisson	Angle caisson fermé		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coulisses	Fixation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lame de volet roulant	ALUMINO double paroi, remplissage mousse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manœuvre	Moteur (mécanique)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Radio (Somfy: RTS / io; Elero: Bidi)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extras	Entraînement solaire		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Transformateur		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SIDEO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Câble de rallonge pour pose déportée du capteur		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sous réserve de faisabilité entre le choix de l'équipement et les extras.

non disponible