

COULISSES - IMPLANTATIONS

Enroulement : intérieur	extérieur			
Implantation : N°1	N°2	N°3	N°4	
Fixation :				
MANŒUVRES MOTORISÉS				
Coulisses :				
Tablier :	DP368		OR	
Implantation :	1, 2, 3, 4		3, 4	
Coulisse :	MA-MS		MS	

PANNEAU PV

Panneau PV sur caisson ou en déporté en moteur SO autonome

Cadre réduit	Teinte	Cadre en applique	Teintes
	137 (RAL 7037)		105 (RAL 7035)
			117 (RAL 7016)

PRISES DE COTES

Voir fiche "Prises de cotes"


MANŒUVRES

- R** : radio secteur, protocole Bubendorff avec émetteur
- SO** : radio autonome, protocole Bubendorff, avec émetteur
Attention : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire et respecter impérativement toutes les conditions
- HY** : hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 2,50 m
- MH** : hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,50 m, livré sans inverseur
- MI** : filaire secteur, livré avec un inverseur Hager
- RSS** : radio secteur RS100, protocole IO, livré sans émetteur
- RHS** : radio secteur RS100, protocole IO, commande radio et filaire, livré sans émetteur et sans inverseur
- IRX** : X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330


DIMENSIONS

LA = Largeur dos de coulisses, HB = Hauteur caisson compris

ALU DP 368	
Caisson profilé	
Moteurs	LA mini
R, MI :	470
SO, HY, MH :	490
RSS, RHS :	620
IRX :	470

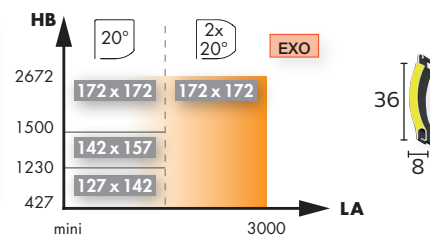

ALU OR	
Caisson profilé	
Moteurs	LA mini
SO, HY, MH :	670

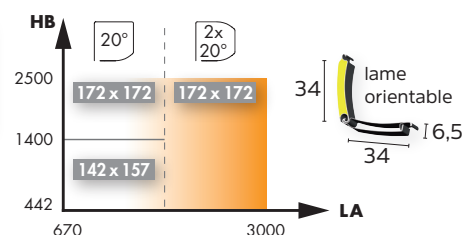

profondeur p
hauteur h

EXO : voir fiche "Extension d'offre"

XXX taille caisson h x p - Unité de mesures : millimètre

OPTIONS

Options moteurs radio SO, R, HY, MH

- E3S** : émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
- H4C** : horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
- DIA** : module iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone
- SMU** : support mural émetteur 3 boutons

Option caisson

- UC** : uniformisation des tailles caisson (142, 172 ou 222)

Options diverses

- P05** : pack SAV A (durée 5 ans)
- P07** : pack SAV B (durée 7 ans)
- P10** : pack SAV C (durée 10 ans)
- TEI** : teintes nuancier élargi, encadrement aluminium (caisson, coulisses et lame finale)
- TSI** : teintes nuancier spécifique, encadrement aluminium (caisson, coulisses et lame finale)
- MPV** : panneau PV déporté cadre réduit teinte 137 (RAL 7037) ou cadre en applique teinte 105 ou 117, connecteur 3 m (longueur utile : 2,70 m)
- IMI** : sans inverseur (moteur MI)
- ILG** : avec inverseur Legrand (moteur MI)
- A10** : transport par porteur
- FAX** : commande saisie par Bubendorff (par volet)

V/N° cpte _____ Nom : _____
 V/Réf. : _____
 Date de mise en service prévue : ___ / ___ / ___
SLD - Livraison : Désactivation de la livraison au plus tôt
 pour une livraison souhaitée semaine _____
A10 - Transport : Porteur

BUBENDORFF
 Bon de commande
M+
MONO iD+
 Gamme ID
 Février 2023

Symbole ○ : à cocher impérativement - Une seule version par bon de commande.

Tablier Alu DP 368	Caisson Alu en caisson profilé ○ 20° ○ 2x20°	Teintes	<i>Encadrement nuancier standard : caisson, embouts de caisson, coulisses, lame finale</i>	
		Tablier _____ Encadrement Nuancier standard _____	Encadrement étendu <i>(caisson, coulisses et lame finale)</i> TEI - Nuancier élargi _____ OU TSI - Nuancier spécifique _____	
				+ Embouts _____

Panneau PV sur caisson ou en déporté en moteur SO autonome :
Cadre réduit : ○ teinte 137 (RAL 7037) **OU** **Cadre en applique :** ○ teinte 105 (RAL 7035) ; ○ teinte 117 (RAL 7016)

Options Moteurs Radio SO, R, HY, MH :				Options Moteur Filaire MI :		Option pack SAV :	
Non connectés		Connectés		Sup. mural			
E3S _____ <i>Nombre : 4 maxi</i>	H4C _____ <i>1 par commande</i>	DIA _____ <i>1 par volet</i>	SMU _____ <i>1 par volet</i>	ILG - Inverseur Legrand <input type="checkbox"/> <i>(inverseur Hager par défaut)</i>	IMI - Sans inverseur <input type="checkbox"/>	○ P05 - pack SAV A (durée 5 ans)	○ P07 - pack SAV B (durée 7 ans)
						○ P10 - pack SAV C (durée 10 ans)	○ Aucun

Repère 10 caractères maxi	Nbre	Dimensions		Tablier OR Lames orientables	Implant. N°	Caisson UC Taille	Manœuvre		Panneau PV déporté - MPV Connecteur 3m
		Largeur LA	Hauteur HB				Type	Côté (sauf SO)	
Par défaut, nous fabriquons :						std		non	

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +0/-3 mm

Cadre réservé au client

Observations	Date : ___ / ___ / ___
Référence devis : _____	Signature / cachet