



## CAISSON

TYPE : Type F




Polystyrène  
Parement enduit  
Profil télescopique  
inclus  
Renforts de  
liaison menuiserie  
intégrés

Type G




Polystyrène  
Parement brique,  
épaisseur 7 mm  
Profil télescopique  
inclus  
Renforts de  
liaison menuiserie  
intégrés

Type C




Polystyrène  
Parement  
plaque  
fibragglo  
Sans profil  
télescopique  
Renforts  
de liaison  
menuiserie en  
option

Type E




Polystyrène  
Parement  
enduit  
Sans profil  
télescopique  
Renforts  
de liaison  
menuiserie en  
option


TAILLE : 28/28




28/30



30/30



28/28




Caisson TYPE - TAILLE :	F - 2828	F - 2830	F - 3030	G - 2828	G - 2830	G - 3030	C - 2828	E - 2828
Poids kg/ml (sans / avec renfort)	3,6 / 4,0	3,8 / 4,2	3,7 / 4,1	6,4 / 6,8	6,6 / 7,0	6,5 / 6,9	4,1 / --	3,7 / --
ℓ maxi (distance entre embases - tableaux finis) mm	4500						4500	
Uc (enroulement extérieur) W/(m <sup>2</sup> .K)	0,64	0,49	0,60	0,64	0,49	0,60	0,64	0,64
Uc (enroulement intérieur) W/(m <sup>2</sup> .K)	0,69	0,50	0,67	0,69	0,50	0,67	0,69	0,69
Up (avec doublage Th34 160mm) W/(m <sup>2</sup> .K)	0,27	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27
Dn.e.w (C; Ctr) dB	50 (-2; -6)	54 (-3; -7)	54 (-3; -7)	50 (-2; -6)	54 (-3; -7)	54 (-3; -7)	50 (-2; -6)	50 (-2; -6)
Classe perméabilité à l'air	C4						C4	
Profil télescopique	Oui						Non	
Avis Technique	16/13-676_V2						16/13-676_V2 & 16/17-759_V1	


Tolérances de fabrication : 0/+8 mm - Tolérances sur cotes LK, LKT et HK : +/- 5 mm - Tolérances sur poids : +/- 0,2 kg - Informations supplémentaires : voir fiche technique.

## DIMENSIONS

Profil  
télescopique



Caisson

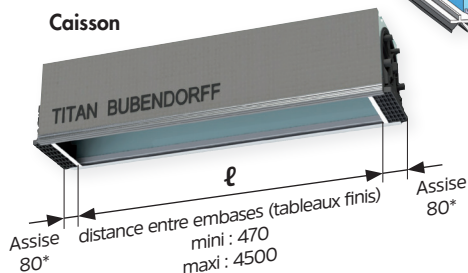


\*Assise pour taille 30/30:100 Unité de mesures : millimètre

REN - Renfort de liaison menuiserie

Renfort pour caissons types F et G, selon ℓ

Type	ℓ ≤ 1700	≤ 4500
Intégré au caisson :	SANS	inclus


Intégré au  
caisson pour  
types F et G



Renfort pour caissons types C et E, selon ℓ

Type	ℓ ≤ 1700	≤ 4500
Rapporté à la pose :	SANS	option

Rapporté à la pose pour types C et E  
Livré en accessoires.



Option obligatoire  
pour être conforme à l'Avis Technique

## OPTIONS

Sous-face montée sur caisson

Livrée montée à la cote ℓ + 23 mm,  
en accessoire

ℓ ≥ 2400 : équerres intermédiaires  
de maintien


SFP - Teinte  
sous-face

100

DEV - Découpe de ventilation

1 ou 2 (centrée(s) sur le caisson)

364 mm x 14 mm



Options diverses

- SFP : sous-face PVC en teinte 100
- REN : renfort ℓ > 1700 pour types C et E
- DEV : découpe de ventilation 364x14, si 2 découpes ℓ mini 900 (1 ou 2)
- A10 : transport par porteur
- FAX : commande saisie par Bubendorff (par caisson)

Lots de sous-face + profils de finition de longueur 6 mètres

- Lot de 6 en largeurs 185 ou 205, type caisson 28/28 et 28/30 ou 30/30, teinte blanc 100 ou gris anthracite 117
- Lot de 88 en largeur 185, type caisson 28/28 et 28/30, teinte blanc 100

100

117

V/N° cpte  Nom :

V/Réf. :  Page N°  /



# BUBENDORFF

Bon de commande  
CT  
**Caisson TITAN**

Février 2023

**SLD - Livraison :**  Pour la désactivation de la livraison au plus tôt et  
pour une livraison souhaitée semaine

**A10 - Transport :**  Porteur

Type Caisson	Repère	Taille	Nbre	Dimensions	REN Renfort rapporté pour types C et E <i>ℓ &gt; 1700</i>	DEV Découpe Ventilation	Sous-face
<b>Type F</b>  Profil télescopique Parement enduit Renforts intégrés					Renforts de liaison inclus		
<b>Type G</b>  Profil télescopique Parement brique Renforts intégrés					Renforts de liaison inclus		
<b>Type C</b>  Sans profil télescopique Parement plaque fibragalo Renforts en option					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<b>Type E</b>  Sans profil télescopique Parement enduit Renforts en option					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

**Les mesures sont exprimées en mm.**

Lot de 6 longueurs de 6 mètres de sous face + profils de finition					Lot de 88 longueurs de sous face + profils de finition		
Code	Largeur	Type caisson	Teinte	Nombre	Code		Nombre
S10	185	28/28 et 28/30	Blanc 100		S80	Lot de 88 longueurs de 6 mètres de sous face + profils de finition largeur 185 pour caisson 28/28 et 28/30 en Blanc 100	
S17	185	28/28 et 28/30	Gris anthracite 117				
S20	205	30/30	Blanc 100				
S27	205	30/30	Gris anthracite 117				
Les lots de sous-faces doivent être commandés avec un mini de 12 caissons Titan							

**Cadre réservé au client**

Observations

Date : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Signature / cachet

Référence devis :

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur [www.bubendorff.com](http://www.bubendorff.com)

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lecture - CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE -

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - [www.bubendorff.com](http://www.bubendorff.com)