

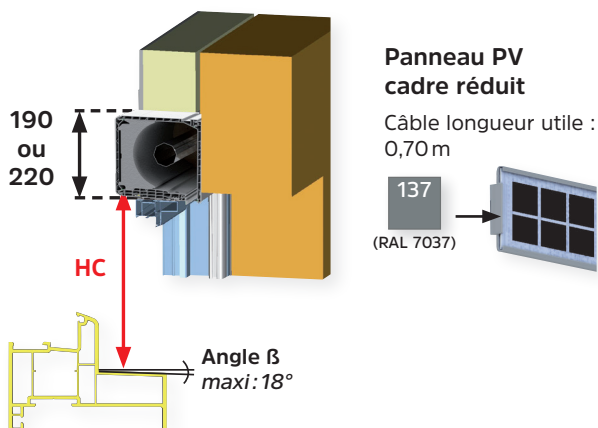


IMPLANTATIONS

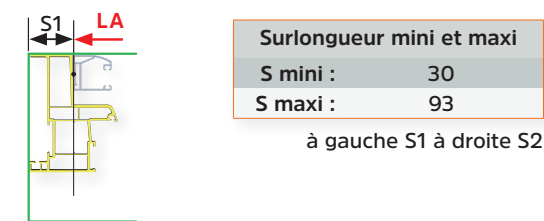

**Panneau PV
cadre réduit**

Câble longueur utile :
0,70 m




Surlongueur mini et maxi	
S mini :	30
S maxi :	93

à gauche S1 à droite S2

Avec croquage caisson

Découpes	
AT mini / maxi :	75 à 155
B pose applique :	4 ou 9 à 85




à gauche B1 et S1, à droite B2 et S2

DIMENSIONS

LA = Largeur dos de coulisses, HC = Hauteur coulisses


ALU DP 368	
Moteurs	LA mini
R :	485
SO, HY, MH :	520
IRX :	485

HC maxi avec l'option
IAR = 1950
en caisson de 190

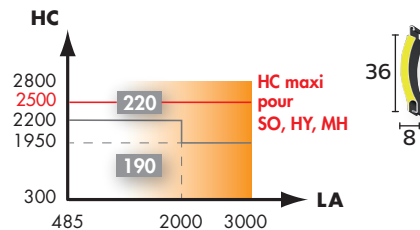


XXX taille caisson h - Unité de mesures : millimètre

CAISSONS

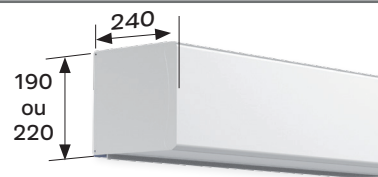

COULISSES

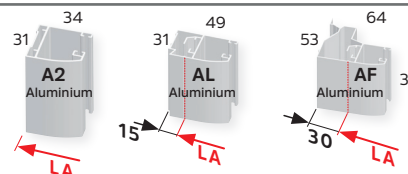


RENFORCEMENT


Renfort acier
pour LA ≥ 2500



Console
structurale
préconisée pour
menuiserie
coulissante et
LA > 2600



TYPE DE MONTAGE

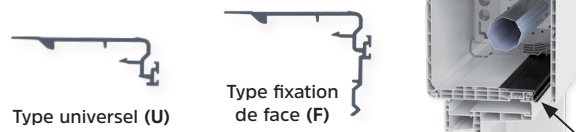

PRISES DE COTES : voir fiche "Prises de cotes"

MANŒUVRES

- **R** : radio secteur, protocole Bubendorff avec émetteur
- **SO** : radio autonome, protocole Bubendorff, avec émetteur
PV teinte 137 (RAL 7037) avec connecteur 1 m (longueur utile : 0,70 m)
Attention : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire et respecter impérativement toutes les conditions
- **HY** : hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 1 m
- **MH** : hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,5 m, livré sans inverseur
- **IRX** : X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330

OPTIONS

Options moteurs radio SO, R, HY, MH

- **E3S** : émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
- **H4C** : horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
- **DIA** : module iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone
- **SMU** : support mural émetteur 3 boutons

Options teintes

- **TEE** : teintes nuancier élargi, encadrement aluminium (coulisses et lame finale)
- **TSE** : teintes nuancier spécifique, encadrement aluminium (coulisses et lame finale)
- **TEC** : teintes nuancier élargi caisson, pour face extérieure aluminium
- **PX1** : plaxage caisson

Options caissons

- **DEV** : découpe de ventilation (Type S ou A, nombre : 1 ou 2)
- **SRE** : renfort acier pour LA ≥ 2500
- **CNS** : console structurale
- **IAC** : isolation acoustique (non compatible avec DEV)
- **IAR** : isolation acoustique renforcée (non compatible avec DEV), ADP obligatoire
- **ADP** : type de montage, **U** = universel ou **F** = fixation de face
- **PFI** : profil de finition menuiserie
- **UC** : uniformisation caisson

Options coulisses

- **CAF** : paire de coulisses aluminium AF, AL

Options diverses

- **PO5** : pack SAV A (durée 5 ans)
- **PO7** : pack SAV B (durée 7 ans)
- **P10** : pack SAV C (durée 10 ans)
- **PVD** : panneau PV déporté teinte 137 uniquement (RAL 7037) avec connecteur 3 m (longueur utile : 2,70 m)
- **A10** : transport par porteur
- **FAX** : commande saisie par Bubendorff (par volet)

