

COULISSES - IMPLANTATIONS

Enroulement : intérieur	extérieur			
	Implantation : N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
Fixation :				
MANŒUVRES MOTORISÉS				
Coulisses :				
Tablier :	DP368		OR	
Implantation :	1, 2, 3, 4		3, 4	
Coulisse :	MA - MS		MS	

PANNEAU PV

Panneau PV sur caisson ou en déporté en moteur SO autonome

Cadre réduit	Teinte	Cadre en applique	Teintes
	137 (RAL 7037)		105 (RAL 7035)
			117 (RAL 7016)
487 mm		78 mm	
Tôle retour PV déporté disponible en service pièces.			

EMBOUS DE CAISSON

Teintes embouts selon teinte encadrement Type 1 :

- Blanc pour encadrement 100
- Gris aluminium pour encadrement 105 et 115
- Beige pour encadrement 225
- Marron pour encadrement 240 et 310
- Gris foncé pour encadrement 117 et 403


Teintes embouts de coffre pour encadrements Type 2, élargi :
- au choix parmi les 5 teintes disponibles.

MANŒUVRES

- **R** : radio secteur, protocole Bubendorff avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 1,50 m
- **SO** : radio solaire, protocole Bubendorff, avec émetteur
Attention : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire
- **HY** : hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 2,50 m
- **MH** : hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,50 m, livré sans inverseur
- **MI** : filaire secteur, livré sans inverseur, câble 4 fils, longueur utile : 1,50 m
- **IRX** : X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330, câble 2 fils, longueur utile : 1,50 m


DIMENSIONS

LA = Largeur dos de coulisses, HB = Hauteur caisson compris

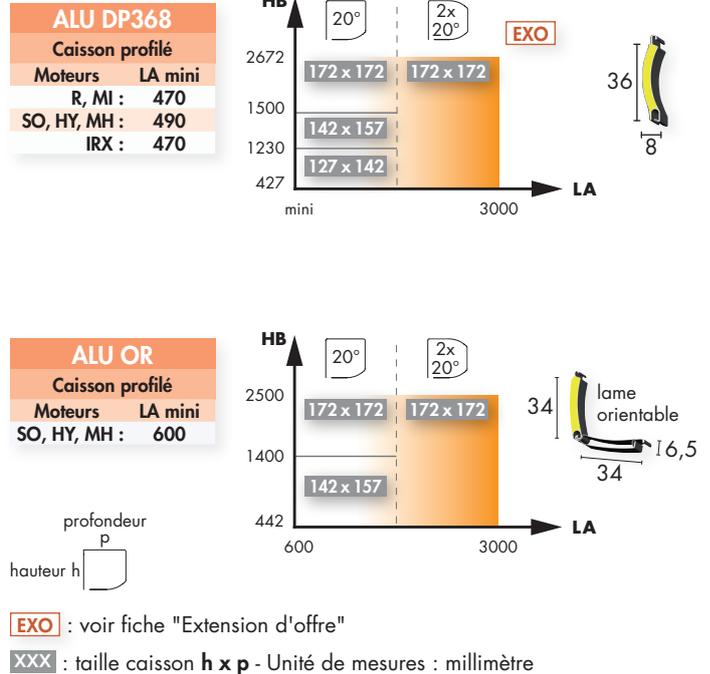

MULTISYSTEM

Coulisses et caissons juxtaposés, disponible en implantations 2, 3 et 4 hauteurs HB identiques

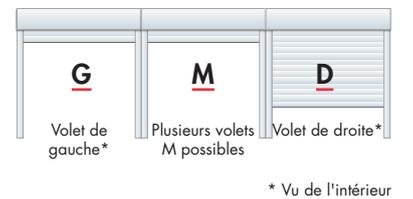

OPTIONS

Options moteurs radio SO, R, HY, MH

- **E3S** : émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
- **MRE** : mode AUTO RE2020 (moteur R uniquement)
- **H4C** : horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
- **DIA** : module iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone
- **SMU** : support mural émetteur 3 boutons

Option caisson

- **UC** : uniformisation des tailles caisson (142 ou 172)

Options diverses

- **P05** : pack SAV A (durée 5 ans)
- **P07** : pack SAV B (durée 7 ans)
- **P10** : pack SAV C (durée 10 ans)
- **TY2** : teintes type 2 - encadrement et/ou tablier
- **TEI** : teintes nuancier élargi, encadrement aluminium (caisson, coulisses et lame finale)
- **INV** : inverseur pour moteur filaire MI
- **MPV** : panneau PV déporté cadre réduit teinte 137 (RAL 7037) ou cadre en applique teinte 105 ou 117, connecteur 3 m (longueur utile : 2,70 m)
- **SMJ** : MULTIsystem®, coulisses et caissons juxtaposés (HB identiques)
- **A10** : transport par porteur
- **FAX** : commande saisie par Bubendorff (par volet)

