



MOTORISATION POUR 1 OU 2 BATTANTS

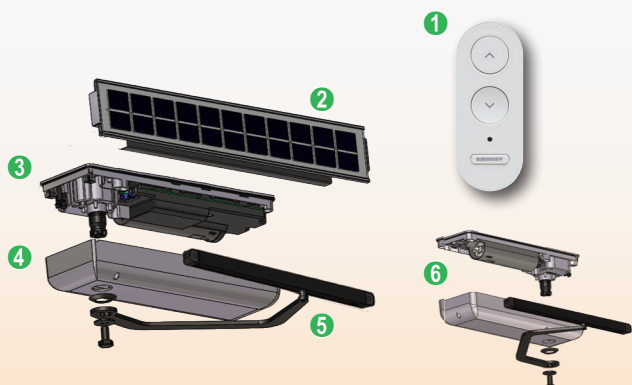

- 1 Télécommande 3 boutons
- 2 Panneau photovoltaïque
- 3 Platine principale
- 4 Capot platine
- 5 Bras et coulisseau
- 6 Module secondaire

PRISES DE COTES

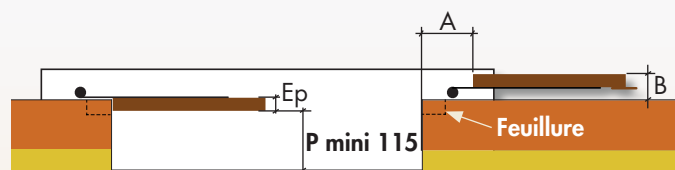

Type de bras

236	260	346
$115 \leq P < 140$	$P \geq 140$	$P \geq 140$
$50 < A \leq 70$	$10 < A \leq 90$	$80 < A \leq 150$
$50 < B \leq 80$	$40 < B \leq 80$	$40 < B \leq 150$
$20 < Ep \leq 36$	$20 < Ep \leq 36$	$20 < Ep \leq 36$

Pour toute mesure en dehors de ces cotes, nous contacter

Unité de mesures : millimètre

NUANCIER

Capot




Bras et coulisseaux



DIMENSIONS


Module

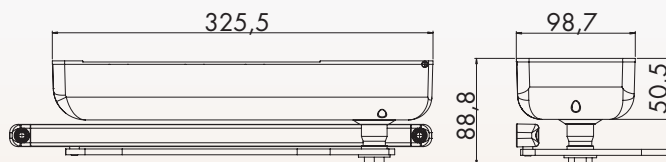

Volet

	1 battant	2 battants
LA mini	350	350 x 2
LA maxi	1000	900 x 2

Poids maxi par battant : 50kg
Surface maxi par battant : 2 m²



OPTIONS

Options Moteurs radio Bubendorff

- **Emetteur supplémentaire** : commande groupée, maxi 4 par volet
- **Horloge 4 canaux** : commande groupée et programmation horaire

